

POMPA DE CIRCULATIE ELECTRONICE


Pompele sunt concepute pentru circularea continua a lichidului. Datorita magnetului permanent al rotorului se obtine pana la 80% eficienta energetica ridicata:

- in sistemele de apa calda menajera;
- in sistemele de incalzire mici;
- in sistemele de aer conditionat si ventilatie.

- setare temperatura
- setare 3 intervale de timp de functionare

POMPĂ ELECTRONICĂ DE MAXIMĂ EFICIENȚĂ

clasă energetică A

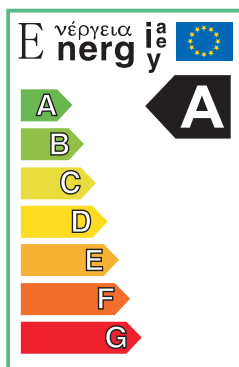

Produs Product	Putere (W) Power (W)	Debit (m ³ / h) Flow (m ³ / h) (max)	Inaltime maxima de pompare (M) Max Head (M)	Dimensiune racord In/outlet	Lungime (mm) Bodylength (mm) (netto)
PG12/1,2EMB	3 ~ 9	0,6	1,4	1/2"	80

Curba de performanta hidraulica

