

CALORE

TF 11 CSC PREMIUM


Descriere

Cu un design ultramodern, de dimensiuni mici, instantul își găsește cu ușurință locul în casa dumneavoastră. Este echipat standard cu racorduri verticale, pentru o montare estetică pe perete, fiind gata să furnizeze apa caldă în mod fiabil și eficient.

Avantaje:

- afişaj digital
- vană de gaz modulată, acest lucru asigurând stabilitatea temperaturii apei calde în raport cu debitul și o economie importantă de combustibil.
- modul electronic de comandă
- reglare electronică a temperaturii
- afișare erori de funcționare
- protecție suprapresiune apă 8 bari
- cameră închisă de ardere
- tiraj forțat
- schimbator caldura din cupru (oxygen free)
- randament ridicat
- utilizare simplă datorită interfeței LCD
- posibilitate de montare rapidă și simplă
- întreținere ușoară

Componente

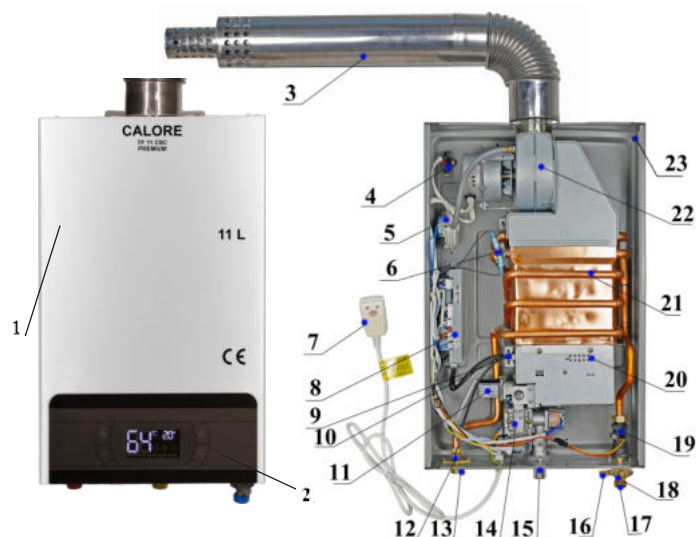

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Panou Frontal 2. Display temperatură 3. Kit evacuare 4. Condensator ventilator 5. Senzor presiune aer 6. Termostat siguranță apă 7. Cablu alimentare cu ștecher 8. Modul electronic de comandă 9. Electrode pentru aprinderea arzătorului 10. Senzor flacără 11. Valvă de gaz cu solenoid 12. Senzor apă caldă | <ol style="list-style-type: none"> 13. Ieșire apă caldă 1/2" 14. Valvă gaz proporțională 15. Intrare gaz 1/2" 16. Supapă siguranță suprapresiune apă 17. Intrare apă rece 1/2" 18. Robinet ajustare debit apă 19. Senzor debit apă 20. Arzător 21. Schimbător caldura 22. Ventilator 23. Panoul din spate |
|--|--|

Date Tehnice:

<ul style="list-style-type: none"> • Debit apă caldă : 11 l/min • Dif. Temp (Δt) : 25 °C <p>GPL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presiune GPL : 28-30 mbar • Diametru duze GPL : 1.2 • Consum GPL : 1.87 kg/h <p>Gaz Natural</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presiune GN : 20 mbar • Diametru Duze GN : 1.7 • Consum GN : 2.02 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> • Putere intrare : 22 Kw • Putere ieșire : 19.6 Kw • Eficiență : 89 % <ul style="list-style-type: none"> • Presiune min apă : 0.25 bar • Presiune max apă : 8 bar • Diam conducte apă : 1/2" <ul style="list-style-type: none"> • Diam conducte fum : 60/90 mm • Diam cond GN - GPL : 1/2" • Lungime min/max conducte evacuare: 0.5m/3m 	<ul style="list-style-type: none"> • Tensiune : AC 220V • Frecvență : 50 Hz • Dimensiuni : 560*350*140 mm • Greutate produs : 9.3 kg <ul style="list-style-type: none"> • Protecție supraîncălzire 75°C • Protecție suprapresiune apă • Protecție ardere uscată • Afișare avarii
--	---	--