

FILTRU IMPURITATI




Apa bruta de pe conducta de alimentare trece prin sita din otel inoxidabil incorporata care filtreaza rugina, sedimentele sau particule mari din apa, realizand o purificare preliminara a acesteia, protejand, astfel, echipamentele conectate dupa filtru.


SPECIFICATII

Model	MPF-F01
Presiune nominala	8 bar
Interval temperatura apa la intrare	4-38°C
Calitatea apei	apa menajera
Debit apa	1.5 m ³ /h
Dimensiuni(mm)	75 x 57 x 120mm
Dimensiune racord apa	G 1/2

PRINCIPIU DE FUNCTIONARE

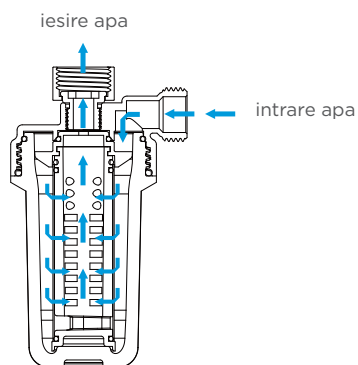


INSTRUCTIUNI DE INSTALARE SI OPERARE



Boiler electric
Panou solar
Chiuvea bucatarie
Purificator apa
Toaleta inteligenta
Masina spalat

INLOCUIREA ELEMENTULUI DE FILTRARE

1. desurubati capatul filtrului;



2. indepartati elementul filtrant;



3. Inlocuiti cu alt element filtrant;



4. Puneti noul element de filtrare in compartimentul destinat acestuia si insurubati capatul.

