AER CONDITIONAT INVERTER
CONTER BREEZE




Specificatii tehnice 12000 BTU

Model			CONTER BREEZE 12 INV
Denumire model			MSAFBU-12HRFN8-QRD1GW
Unitate Interioara			MSAFBU-12HRFN8-QRD1GW
Unitate Exterioara			MOX133-12HFN8-QRD1GW
Alimentare		Ph-V-Hz	220-240V,1Ph,50Hz
Racire nominala	Capacitate	Btu/h	12000 (3800~13400)
Putere racire intrare		W	1320 (83~1600)
Curent racire		A	5.8 (0.5~7.3)
Incalzire nominala	Capacitate	Btu/h	13000 (3700~14200)
Putere incalzire intrare		W	1190 (167~1400)
Curent incalzire		A	5,3 (1.4~6.4)
Racire sezoniera	Pdesignc	kW	3.5
	SEER	WW	6.5
	Clasa eficienta energetica		A++
Incalzire(medie)	Pdesignh	kW	2.8
	SCOP	WW	4.1
	Clasa eficienta energetica		A+
	Tbiv	℃	-7
Tol		℃	-15
Indepartare umiditate		L/h	/
Consum max intrare		W	2150
Curent max		A	10
Curent pornire		A	0
Compresor	Model		KSK103D32UEZ31
	Tip		Rotativ
	Brand		GMCC
	Capacitate	Btu/h	3245
	Intrare	W	850
	Curent nominal (RLA)	A	5.7
	Amplificator rotor blocat (LRA)	A	/
	Protector termic		/
	Pozitie protector termic		/
	Condensator	uF	/
	Ulei Refrigerant/incarcare ulei	ml	ESTER OIL VG74 280

Wi Fi

R32
eco REFRIGERANT

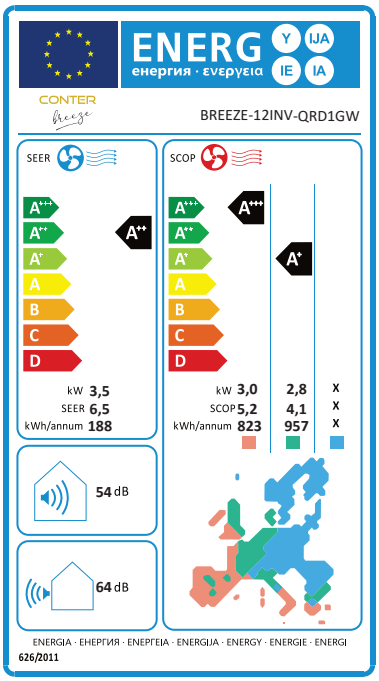

TRIVAS grup
Your Partner in HVAC & Green Energy

CERTIFIED ISO 9001 BUREAU VERITAS

CERTIFIED ISO 14001 BUREAU VERITAS

Strada Mercur nr.49,
Brăila, România
Tel. 0339 732 728
info@trivasgrup.ro
www.trivasgrup.ro

Motor ventilator unitate interioara	Model		ZKFP-30-8-357L
	Iesire	W	35
	Condensator	uF	/
	Viteza (Hi/Mi/Lo)	r/min	1130/950/750
Serpentina unitate interioara	a. Numar de randuri		2
	b. Pas tub(a)x pas rand(b)	mm	19.5x11.6
	c. Distanta aripioare	mm	1.2
	d. Tip aripioare (cod)		Aluminiu hidrofilic
	e. Diametru ext. tub si tip	mm	Φ5, canal interior tub
	f. Lungime x inaltime x latime serpentina	mm	595x78x23.2+595x117x23.2+595x78x23.2
	g. Numar circuite		4
Debit aer unitate interioara (Hi/Mi/Lo)		m3/h	530/430/310
Nivel zgomot unitate interioara (Hi/Mi/Lo/Si)		dB(A)	39.5/35.5/25/21.5
Nivel zgomot unitate interioara (Hi)		dB(A)	54,0
Unitate interioara	Dimensiuni(W*D*H)	mm	805x194x285
	Ambalare (W*D*H)	mm	870x270x365
	Masa neta/bruta	Kg	7.3/9.5
Motor ventilator unitate exterioara	Model		ZKFN-25-10-5L
	Iesire	W	/
	Condensator	uF	/
	Viteza (Hi/Mi/Lo)	r/min	1
Serpentina unitate exterioara	a. Numar de randuri		1
	b. Pas tub(a)x pas rand(b)	mm	18x17,3
	c. Distanta aripioare	mm	1.3
	d. Tip aripioare (cod)		Aluminiu hidrofilic
	e. Diametru ext. tub si tip	mm	Φ5, canal interior tub
	f. Lungime x inaltime x latime serpentina	mm	745x468x17,3
	g. Numar circuite		3
Debit aer unitate exterioara		m3/h	1750
Nivel zgomot unitate exterioara		dB(A)	55
Nivel max. zgomot unitate exterioara		dB(A)	64
Unitate exterioara	Dimensiuni(W*D*H)	mm	720x270x495
	Ambalare (W*D*H)	mm	835x300x540
	Masa Neta/bruta	Kg	21/22,8
Refrigerant	tip		R32
	GWP		675
	Cantitate incarcare	Kg	0.52
Presiune proiectata		MPa	4.3/1.7
Conducte refrigerant	Lateral lichid/ lateral gaz	mm(inch)	6.35mm(1/4in)/9.52mm(3/8in)
	Lungime max. conducta refrigerant	m	25
	Diferenta max. de nivel	m	10
Conexiuni cablaj			1.5x5//
Tip stecher			fara
Tip termostat			Comanda de la distanta
Temperatura lucru	Unitate interioara(racire/ incalzire)	℃	17～32/0～30
	Unitate exterioara(racire/ incalzire)	℃	-15～50 / -20 ～30
Domeniu aplicare	minim-maxim	m2	16~23

Caracteristici principale

- **Racire si incalzire**
- **Control prin WIFI**
- **Functie Follow me**
- **Auto curatare**
- **Auto restart**
- **Mod noapte (Sleep mode)**

CONTER breeze

TRIVAS grup
Your Partner in HVAC & Green Energy

CERTIFIED ISO 9001 BUREAU VERITAS

CERTIFIED ISO 14001 BUREAU VERITAS

Strada Mercur nr.49,
Brăila, România
Tel. 0339 732 728
info@trivasgrup.ro
www.trivasgrup.ro